


JAKOTEC-KYTKENTÄKESKUS – JAKO7-L

Esim. 2-krs rivitalo, 2. krs eri asuntoa


- Lattiaan upotettava malli
- Runko painevalettua polyuretaania
- Mitat (p x l) 1100 x 690
- Minimikorkeus 240 mm, valukehyksen säätö max +20 mm
- Eristetty RST-kansi ja kuumasinkitty valukehys
- Jakojohdon kiintopiste T-yhteet PEX-putkiliittimin, max \varnothing 50 mm
- Syöttöjohdot 2. kerrokseen, max \varnothing 28 mm
- Lattialämmitysjakotukit putkiliittimin
- Linjasäätöventtiili ja pallosulkuventtiili
- Lattialämmityksen sähkövarusteet
- Kylmävesijakotukki ja pallosulkuventtiili
- Lämminvesijakotukki ja pallosulkuventtiili
- KV/LV-vesimittarit
- Kosteusvahtianturi
- Vesitiiviit läpiviennit kytkentä- ja jakojohtojen suojaputkille

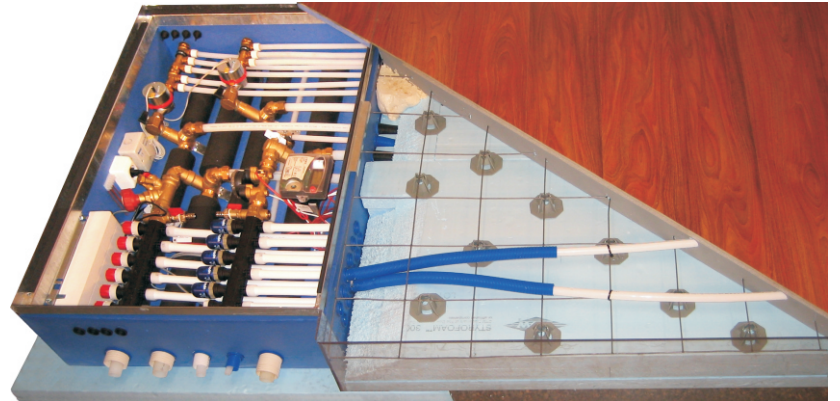

LISÄVARUSTEET:

- Etäluettavat vesimittarit ja huoneistoyksikkö, sekä ultraäänitoiminen energialaskin. Päätelaite tekniseen tilaan.
- Vesipostihaara

Keskus on muunneltavissa eri laitevalmistajien laitteille.

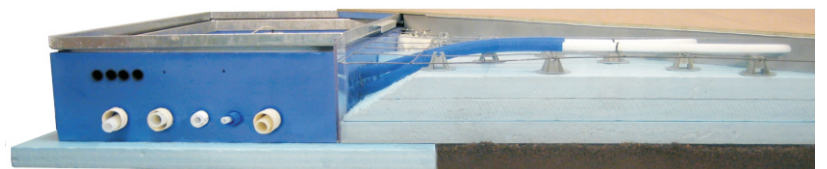

Keskus lattiassa valmiissa asunnossa.

Keskuksen kansi voidaan pinnoittaa samalla materiaalilla kuin ympäröivä lattia. Kuvan kannessa matto.