

Asuntokohtaiset Jakotec WH-keskukset

- Säästää energiaa jopa 30% lämmityksen ja käyttöveden kokonaisenergiakulutuksesta.
- Vähentää putkistopituuksia, lämpimän veden jakojohdot ja kiertojohtoa ei tarvita.
- Sopii kaikille vesikiertoisille lämmitysjärjestelmille.
- Yhdistettävissä kaikkiin lämmöntuotantotapoihin.
- Eri lämmitysjärjestelmien yhdistäminen samanaikaisesti asunto-/tila-kohtaisesti mahdollista. (Lattialämmitys, radiaattori, IV-patteri)
- Tarkka lämmityksen ohjaus, mitattavuus ja säätö.
- Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarvitseman kokonaisenergian kulutuksen mittaaminen mahdollista yhdestä mittauspisteestä.
- Järjestelmähäviöt pienenevät huomattavasti.
- Suuri 30-40 asteen lämpötilaero lämmitysjärjestelmässä parantaa lämmönlähteen hyötysuhdetta.
- Tuottaa lämpimän käyttöveden paikallisesti tai asuntokohtaisesti, jolloin hygieniataso paranee.
- Rakenteen pintaan tai uppoasennuksiin valmiit ratkaisut.
- Useita lämmönvaihtimen malli- ja tehovaihtoehtoja vaatimustason mukaan.



Jakotec WH-keskukset:


- **WH-TW MINI**, pelkkä käyttöveden lämmittäminen.
Vedentuotto 10-12L/min
- **WH-TW**, pelkkä käyttöveden lämmittäminen. Vedentuotto 10-17 L/min
 - **WH-TW 1**
 - **WH-TW 1M**
 - **WH-TW 2**
- **WH-WK MINI**, yhdistelmäkeskus. Vedentuotto 10-12L/min
- **WH-WK-S**, yhdistelmäkeskus, kapea malli. Vedentuotto 10-17 L/min
 - **WH-WK 1/S**
 - **WH-WK 1M/S**
 - **WH-WK 2/S**
- **WH-WK-B**, yhdistelmäkeskus, leveä malli. Vedentuotto 10-17L/min
 - **WH-WK 1/B**
 - **WH-WK 1M/B**
 - **WH-WK 2/B**
 - **WH-WK 3** Vedentuotto 10-19L/min
- **WH-Vario GT**, yhdistelmäkeskus, kapea malli, energian syöttö yläkautta. Vedentuotto 10-17L/min



Lämmönsäätöautomaattiikka
ulkolämpötilaohjauksella sekä
lattia- ja patterilämmityksen
säätökäyrillä

Lattialämmityksen
ohjausyksikkö

Uppoasennus-
runko

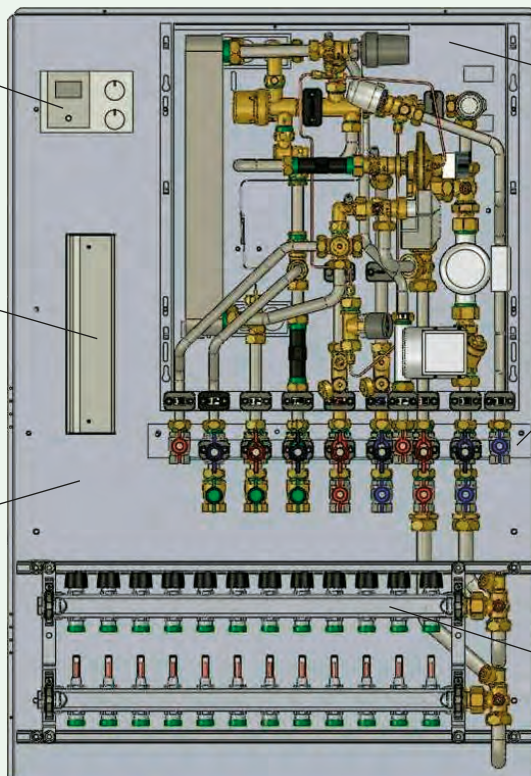

Jakotec WH-keskus
täydellisin varustein

Sulkuventtiiliryhmä

Lattialämmitys-
jakotukit

MODULAARINEN PERUSRAKENNE

